


Brochure

Ventilation Locale S-Pure

Permettez vos **toilettes et
salle de bain** de respirer

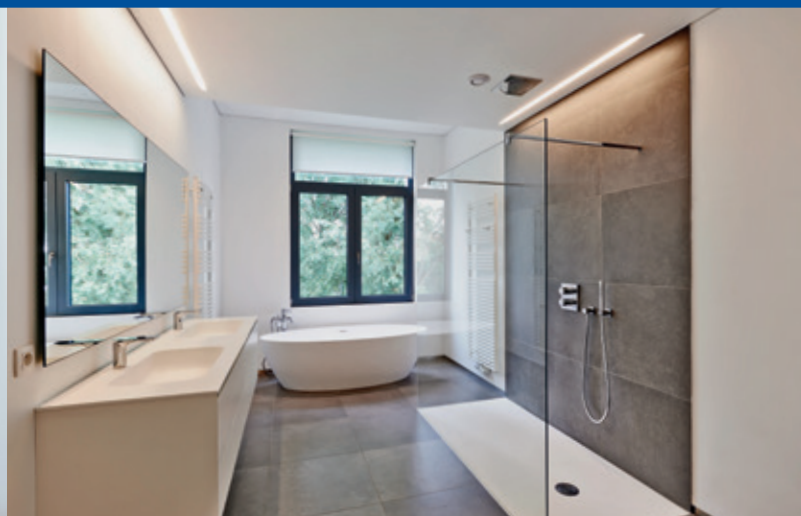

 **itho daalderop**
Climate for life

Ventilation locale

dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine



La ventilation permet à votre salle de bain, à votre cuisine et à vos toilettes de respirer

Ce sont des endroits où on vit, cuisine et se lave. Autant de sources d'humidité qui, en l'absence d'une ventilation correcte, rendent les espaces humides, malodorants voire engendrent l'apparition de moisissures. Un environnement malsain est néfaste pour la santé de toute la famille.

Des espaces humides sont également très embêtants. Vous aimeriez pouvoir simplement vous voir dans le miroir de la salle de bain après votre douche ? Laisser une odeur fraîche après vous dans les toilettes ? C'est possible avec les ventilateurs locaux d'Itho Daalderop pour les pièces dites humides. Ces produits vous permettent d'assurer une ventilation optimale, d'avoir un climat intérieur sain, éliminer l'humidité et aussi les mauvaises odeurs.

Quel type de ventilation convient à votre salle de bain et vos toilettes ?

La ventilation locale S-Pure d'Itho Daalderop ne convient pas seulement pour une utilisation dans la salle de bain et/ou les toilettes, mais aussi dans toutes les pièces de la maison qui doivent être ventilées. Ce type de ventilation dispose d'une gaine d'évacuation direct vers l'extérieur. L'installation est généralement très simple et peut être réalisée dans le cadre de tout projet de rénovation.

La gamme de ventilateurs locaux d'Itho Daalderop est la plus polyvalente du marché Belge et possède les caractéristiques adéquates pour ventiler n'importe quelle pièce. Nous y parvenons en proposant une gamme de capacités, de fonctions, de capteurs adéquates et de prix. Nous avons la solution pour toute situation.

La gamme S-Pure

Une solution de ventilation pour chaque pièce



Le top
S-Pure Eco2



Le plus silencieux
S-Pure Eco



Le modèle d'entrée
S-Pure Ace



Le plus puissant
S-Pure SCVU2



En toute simplicité
S-Pure AXN



Applicable partout
S-Pure SR



Le moins visible
S-Pure EMR/EMRSR

Le top

S-Pure Eco 2

Le S-Pure Eco 2 est le nouveau modèle haut de gamme dans notre offre de solutions de ventilation locale. Le nouveau ventilateur est disponible en version complète dans laquelle toutes les options sont astucieusement intégrées. Le S-Pure Eco 2 est équipé standard d'une fonction de minuterie et d'un hygrosstat. De plus, une télécommande est incluse pour régler facilement et selon vos besoins la position de ventilation, la fonction de minuterie et l'hygrosstat. La télécommande peut être placée dans le support fourni avec, pour mur ou sur le côté de l'appareil.

Cet appareil premium intelligent fonctionne en continu sur l'un des 8 réglages de ventilation selon la pièce. Le débit allant jusqu'à 87 m³/h avec une consommation d'énergie faible jusqu'à 2,8 W/h. Le taux de ventilation du S-Pure Eco 2 est augmenté, en cas de besoin, d'une manière entièrement automatique par le capteur d'humidité intégré. Grâce à l'agrément PEB, il s'intègre dans tout projet de rénovation.

- Très silencieux
- Facile à nettoyer grâce à la plaque frontale amovible
- Extraction périmétrique
- Ajustable en continu
- Télécommande
- Agréé PEB



S-Pure Eco 2

Le plus silencieux

S-Pure Eco

La S-Pure Eco se trouve parfaitement au milieu de la gamme. Moderne, discret dans sa conception et de son bruit, flexibilité et peut être utilisé n'importe où. Il fonctionne en continu sur un réglage bas pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur avec une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore. L'Eco est agréé PEB et a un impact positif sur le niveau E de la maison.

Les appareils S-Pure Eco plus avancés, avec un design moderne, sont idéaux pour remplacer tout ancien ventilateur ponctuel. Le débit peut être réglé manuellement, avec capteur d'humidité ou avec une minuterie en 8 étapes jusqu'à 96 m³/h. La consommation d'énergie reste faible jusqu'à 3,1 W/h. Les appareils S-Pure Eco fonctionnent en continu à l'un des deux réglages bas, en fonction de la pièce.

- Très silencieux
- Facile à nettoyer grâce à la plaque frontale amovible
- Extraction latérale
- Faible consommation
- Existe aussi en version T et HT
- Agréé PEB



S-Pure Eco

Le modèle d'entrée S-Pure Ace

Le S-Pure Ace est le modèle de base le mieux équipé de notre gamme de ventilation locale. Il présente le même design moderne que l'Eco et l'Eco 2. Le S-Pure Ace est un champion des économies d'énergie grâce à sa consommation extrêmement faible. Sa haute qualité garantit une longue durée de vie et l'extraction d'air latérale évite une sensation désagréable de courant d'air pour les utilisateurs.

Les modèles S-Pure Ace sont des appareils de base marche/arrêt, adaptés dans de nombreux cas pour remplacer un ancien ventilateur local. Avec un câble à trois fils, ils fonctionnent en continu à faible vitesse et le débit jusqu'à 78 m³/h peut être contrôlé manuellement, avec un capteur d'humidité ou avec une minuterie. La consommation énergétique des ventilateurs S-Pure Ace est particulièrement faible, de 0,4 à 2,8 W/h.

- Très silencieux
- Facile à nettoyer grâce à la plaque frontale amovible
- Extraction latérale
- Faible consommation
- Existe aussi en version T et HT
- Agréé PEB



S-Pure Ace



S-Pure SCVU2

S-Pure AXN

S-Pure SCVU2

Le plus puissant

Ce ventilateur est le top de la ventilation locale et décentralisée. Doté d'une finition esthétique et d'une profondeur d'intégration minimale, il est à la pointe de la technologie. En plus du moteur à courant continu silencieux et particulièrement économe, la commande et le réglage intuitifs permettent à ce ventilateur de se distinguer de tous les autres. Avec un débit permanent de 18 m³/h, qui peut monter jusqu'à un débit de 83 m³/h, ce qui signifie que le ventilateur répond aux exigences de la norme PEB pour tous pièces à ventiler dans une maison.

- Idéal pour les tuyaux plus longs
- Minuterie et hygrostat intégrés
- Courant continu, consommation maximale de 4,1 W
- Ventilation continue
- Réglage simple
- Réglage à 2 vitesses en continu



S-Pure SCVU2



Contrôles
intégrés



S-Pure AXN

En toute simplicité

Depuis longtemps le standard dans le domaine de la ventilation locale, spécialement développé pour les sanitaires et locaux humides : salles de bains, douches, toilettes, buanderie, etc. Ils ont l'avantage d'une augmentation de sécurité grâce à leur protection IPX5. Leur design – version extra plate – leur permet de s'intégrer dans tous les intérieurs. La série S-Pure AXN est disponible en D100, D125 et D150 mm. Ils peuvent être placés indifféremment dans les murs, les cloisons ou les plafonds.

- 100mm - 125mm - 150mm
- Minuterie de base ou hygrostat/minuterie
- Version 12 volts disponible
- Version de base avec cordelette



S-Pure AXN

S-Pure SR

S-Pure EMR/EMRSR

S-Pure SR

Applicable partout

Le S-Pure SR est un ventilateur sans excès qui excelle à combiner la silence et une finition subtile. Par exemple, il ne dépasse pas plus qu'un pouce du mur. Flexible et économique. C'est le ventilateur local idéal pour tout travail de rénovation rapide et facile.

- 26,7 dB(A) – 70 % plus silencieux
- 95 m³/h
- Extra plat 15 mm
- Disponible en 3 versions : Standard/avec minuterie/avec minuterie + hygrostat
- Revêtement antistatique pour un entretien facile
- Vrais clapet anti-retour sur les silencieux



S-Pure SR

S-Pure EMR/EMRSR

Le moins visible

Dans les salles de bains avec peu d'espace pour intégrer un ventilateur local, ce ventilateur coulissant offre la solution. Le ventilateur s'installe dans la canalisation et n'a pas de plaque de surface.

- Se glisse dans la canalisation
- Idéal pour les endroits difficiles
- Silencieux
- Installation facile et rapide
- Également disponible avec minuterie
- Moteur avec roulements autolubrifiants



S-Pure EMR/EMRSR



Schéma de sélection



	S-Pure Eco 2	S-Pure Eco	S-Pure Ace	S-Pure SCVU2
Caractéristiques uniques	<ul style="list-style-type: none"> - Très faible consommation - Plaque frontale plate moderne - Extraction latérale 	<ul style="list-style-type: none"> - Très faible consommation - Plaque frontale plate moderne - Extraction latérale 	<ul style="list-style-type: none"> - Plaque frontale plate moderne - Extraction latérale 	<ul style="list-style-type: none"> - Consommation extrêmement faible - Faible profondeur d'installation
Débit	87 m ³ /h	96 m ³ /h	78 m ³ /h	18-83 m ³ /h
Niveau de pression acoustique maximal (LPA) @3m	31 dB(A)	30 dB(A)	31 dB(A)	38,5 dB(A)
Puissance	2,8 W	3,1 W	10,5 W	1,1 W - 4,1 W
Application	Gaines 100-125 mm, montage mural et au plafond	Gaines 100-125 mm, montage mural et au plafond	Gaines 100-125 mm, montage mural et au plafond	Gaines 100 mm, montage mural et au plafond
Types/modèles	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moteur CE + hygrostatet minuterie SMART + télécommande 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moteur CE 2. Avec minuterie 3. Avec minuterie et hygrostat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moteur CA 2. Avec minuterie 3. Avec minuterie et hygrostat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moteur CA 2. Par défaut avec hygrostatet minuterie SMART
Nombre devitesses	2, débit constant et réglage indépendant	2, débit constant et réglage indépendant	2, débit constant et réglage indépendant	2, débit constant et réglage indépendant
Clapet anti-retour	pas d'application, débit constant	pas d'application, débit constant	pas d'application, débit constant	pas d'application, débit constant
Conforme à la PEB	Oui	Oui	Oui	Oui



	S-Pure AXN	S-Pure SR	S-Pure EMR/EMRSR
Caractéristiques uniques	Flexible dans les diamètres	Très silencieux	Invisible, entièrement intégré dans la canalisation
Débit	72 m ³ /h (100 mm) 183 m ³ /h (125 mm) 250 m ³ /h (150 mm)	95 m ³ /h	EMRSR: 110 m ³ /h EMR: 90 - 310m ³ /h
Niveau de pression acoustique (LPA) à 3m	33 dB(A) - 44 dB(A)	26,7 dB(A)	EMRSR: 20 dB(A) EMR: 38 dB(A) - 57 dB(A)
Puissance	16 W - 33 W	13 W	EMRSR: 16 W WEMR: 14 W - 40 W
Application	Gaines: 100-150 mm, montage mural et au plafond	Gaine: 100 mm, montage mural et au plafond	EMRSR: Gaine 100mm EMR: Gaines 100 - 150mm
Types/modèles	1. Base (avec cordelette) 2. Avec minuterie 3. Avec minuterie et hygrostat	1. Base 2. Avec minuterie 3. Avec minuterie et hygrostat	1. Base 2. Avec minuterie
Nombre de vitesses	1	1	1
Clapet anti-retour	Intégrés : Clapet silencieux	Intégrés : Clapet silencieux	Non
Conforme à la PEB	Non	Non	Non

Notre défi: un climat intérieur confortable, sain et écoénergétique

Itho Daalderop s'efforce d'accroître le bien-être à la maison et au travail, en proposant une gamme composée de solutions de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et de régulation. Grâce à ces produits et systèmes innovants, nous veillons à créer un climat intérieur confortable, sain et écoénergétique. Nous rendons dès à présent possibles les habitations neutres en énergie rendues nécessaires par les exigences climatiques de demain. Nous sommes fascinés par le fait qu'un climat intérieur à la fois confortable, sain et écoénergétique semble paradoxal. Cette combinaison est notre défi. Climate for life.

Points de vente

Itho Daalderop dispose d'un réseau national d'installateurs. Ces spécialistes expérimentés connaissent parfaitement notre gamme et nos produits. Ils peuvent non seulement vous donner des précieux conseils pour vos projets et votre habitation, mais aussi installer et entretenir nos produits pour vous. Consultez le site www.ithodaalderop.be pour trouver un installateur ou un service après-vente près de chez vous.

Lorsque l'installation est effectuée par un ID dealer, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie omnium de 5 ans.



Itho Daalderop België BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik
T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be



Site web



Conditions de garantie